


# АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

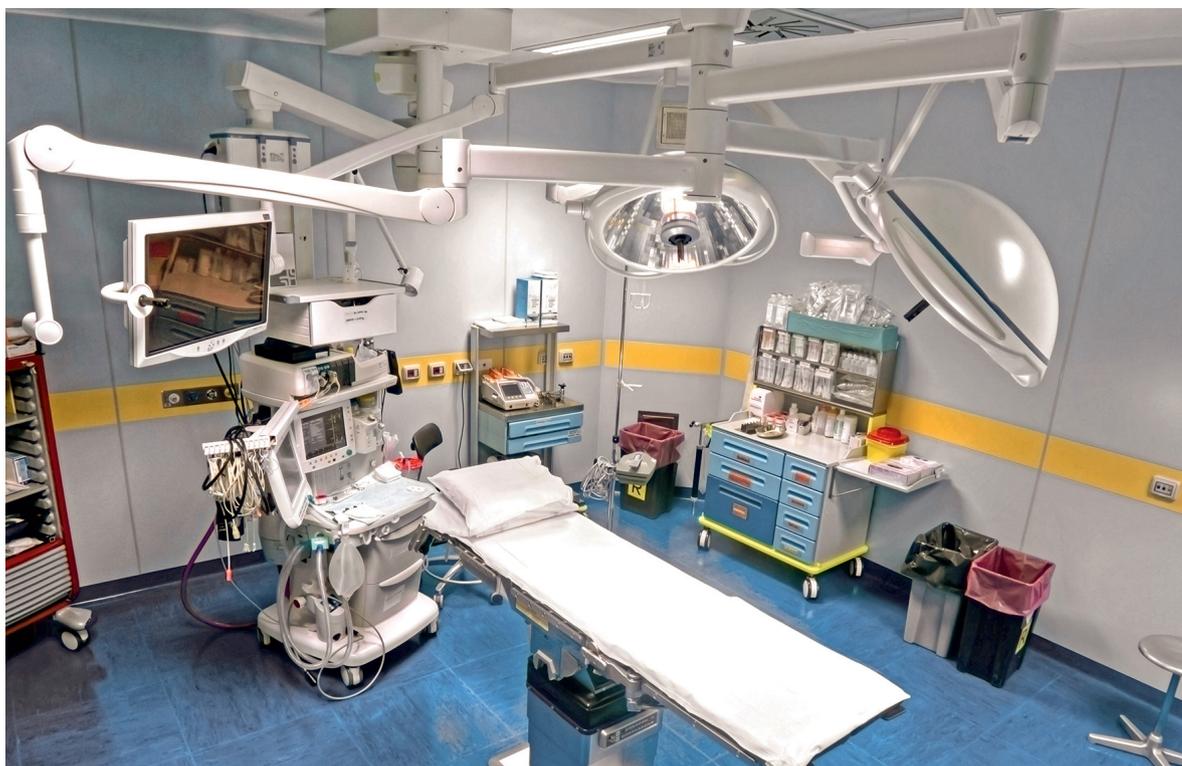

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- По результатам тестов за 24 часа количество бактерий на покрытии снижается на 99,99%
- Покрытие препятствует размножению всех видов бактерий и грибов за счет внедрения наночастиц меди и серебра
- Не содержит летучих ядовитых соединений, хлор и фтор-производных
- Имеет сертификаты соответствия пожарным, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренняя отделка медицинских и фармацевтических предприятий
- Помещения для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
- Внутренняя отделка фургонов

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА\*

- На декоративные свойства 12 лет
- От сквозной коррозии 22 года

Продукт	Толщина покрытия, мкм	Минимальная температура формования, °С	Стойкость к UF-излучению	Коррозионная стойкость EN 10169	Стойкость к износу	Стойкость к загрязнению	Химическая стойкость в % от ПЭ
Полиэфир антибактериальный	35	15	RUV 2-3	RC3	Средняя	Средняя	100

\* В умеренном климате